



**Szanowni Państwo,**

**Dziękujemy za zainteresowanie ofertą firmy Stolbud Koronea Group.**

Oddajemy do Państwa dyspozycji ponad 50 letnie doświadczenie, wiedzę, nowoczesne technologie i profesjonalny zespół dedykowanych ludzi. Dorobkiem naszej firmy są setki zrealizowanych projektów oraz nasi stali, zadowoleni Klienci, wśród których mamy nadzieję wkrótce Państwa powitać.

Jesteśmy świadomi wysokich oczekiwań związanych z naszymi produktami, dlatego proponujemy Państwu skuteczne rozwiązania oparte na bogatym doświadczeniu.

**Więcej informacji na [www.stolbud.pl](http://www.stolbud.pl)**

Poniżej mamy przyjemność przedstawić ofertę cenową wraz ze szczegółową specyfikacją.

## **OFERTA HANDLOWA**

**Nr: OFSW17-01985/04078**

Z dnia: 23.03.2017

Termin realizacji:

**OFERTA WAŻNA 14 DNI**

**Kod odbiorcy: KLIENT INW**

**Odbiorca: CUBE 68 - murator**

ul.

**STOLBUD Włoszczowa S.A.**

NIP 656-10-04-369

ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa

wloszczowa@stolbud.pl


tel. + 48 41 38 82 100, fax. + 48 41 38 82 211

[www.stolbud.pl](http://www.stolbud.pl)

## Uwagi


### WIDOK STOLARKI OD WEWNĄTRZ

Poz.	Nazwa	szt	Cena jedn. netto	Wartość	VAT	Brutto
1	Jednoskrzydłowe okno	3	1026,82	3080,47	23 %	3788,98

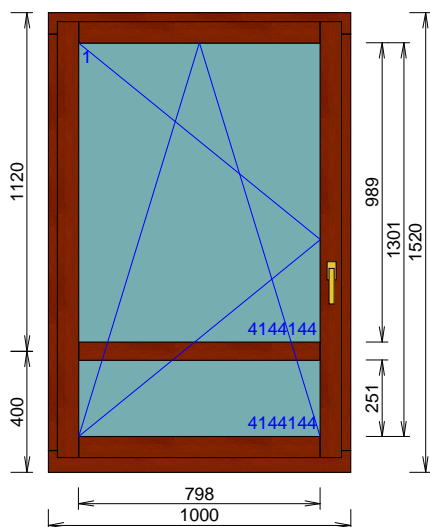


Szacowana wartość  $U_w=1,01$   
 Nr poz.: 1 Nr przetargu: O1  
 Szczegóły pozycji:  
 Szer. x Wys.: 1000 mm x 1520 mm  
 IV CUBE 68mm (okapnik standard)  
 Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR  
 Kolor: LAZUR DĄB  
 szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A  
 Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003  
 System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.  
 Kolor osłonek: Stare złoto F4 (osłonki)  
 Poziom bezpieczeństwa: RC 0  
 Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20  
 Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)  
 Kolor uszczelek: brąz  
 Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4  
 Wys. klamki: 600 mm  
 Silikon zew: SILIKON BRAŻ "DC 796 EU"  
 Silikon wew: SILIKON BRAŻ "DC 796 EU"  
 Waga konstrukcji: 48,10kg

Elementy dodatkowe:  
 RU Lewo  
 Szpros konstrukcyjny 61mm



Poz.	Nazwa	szt	Cena jedn. netto	Wartość	VAT	Brutto
2	Dwuskrzydłowe okno	6	1864,73	11188,39	23 %	13761,73

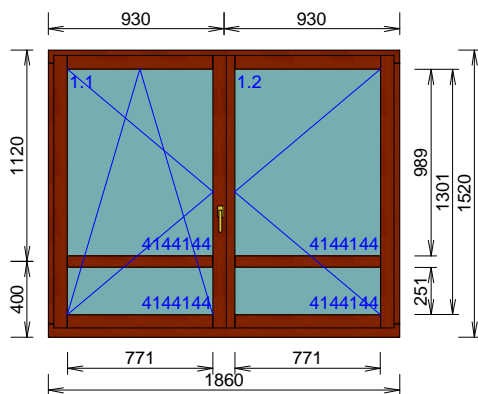


Szacowana wartość  $U_w=1,01$   
 Nr poz.: 2 Nr przetargu: O2  
 Szczegóły pozycji:  
 Szer. x Wys.: 1860 mm x 1520 mm  
 IV CUBE 68mm (okapnik standard)  
 Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR  
 Kolor: LAZUR DĄB  
 szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A  
 Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003  
 System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.  
 Kolor osłonek: Stare złoto F4 (osłonki)  
 Poziom bezpieczeństwa: RC 0  
 Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20  
 Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)  
 Kolor uszczelek: brąz  
 Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4  
 Wys. klamki: 600 mm  
 Silikon zew: SILIKON BRAŻ "DC 796 EU"  
 Silikon wew: SILIKON BRAŻ "DC 796 EU"  
 Waga konstrukcji: 89,30kg

Elementy dodatkowe:  
 2-skrz. RU Lewo (1) R prawe (skrzydło bierne) (2)  
 Szpros konstrukcyjny 61mm



Poz.	Nazwa	szk	Cena jedn. netto	Wartość	VAT	Brutto
3	Jednoskrzydłowe okno	1	1381,86	1381,86	23 %	1699,69

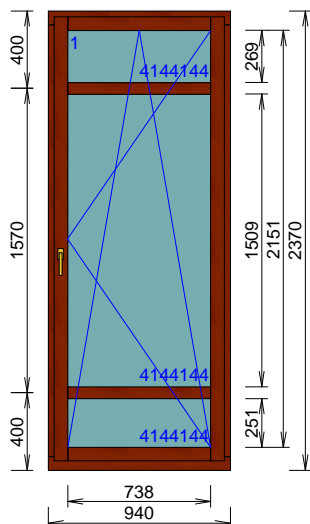


Szacowana wartość  $U_w=0,99$   
 Nr poz.: 3 Nr przetargu: O3  
 Szczegóły pozycji:  
 Szer. x Wys.: 940 mm x 2370 mm  
 IV CUBE 68mm (okapnik standard)  
 Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR  
 Kolor: LAZUR DĄB  
 szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A  
 Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003  
 System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.  
 Kolor osłonek: Stare złoto F4 (osłonki)  
 Poziom bezpieczeństwa: RC 0  
 Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20  
 Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)  
 Kolor uszczeltek: brąz  
 Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4  
 Wys. klamki: 1050 mm  
 Silikon zew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"  
 Silikon wew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"  
 Waga konstrukcji: 70,20kg

Elementy dodatkowe:  
 RU Prawo  
 Szpros konstrukcyjny 61mm




Poz.	Nazwa	szk	Cena jedn. netto	Wartość	VAT	Brutto
4	Dwuskrzydłowe okno	1	2484,02	2484,02	23 %	3055,35

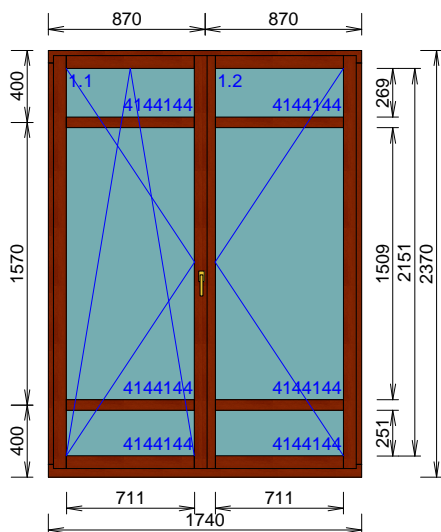

Szacowana wartość  $U_w=0,99$   
 Nr poz.: 4 Nr przetargu: O4  
 Szczegóły pozycji:  
 Szer. x Wys.: 1740 mm x 2370 mm  
 IV CUBE 68mm (okapnik standard)  
 Rodzaj drewna: Sosna łączona pod LAZUR  
 Kolor: LAZUR DĄB  
 szklenie: 4/14/4/14/4 LE+A  
 Ramka dystansowa: SSP jasny brąz 8003  
 System okuć: (+) Maco Multi Matic drewno.  
 Kolor osłonek: Stare złoto F4 (osłonki)  
 Poziom bezpieczeństwa: RC 0  
 Okapnik ATWK22/24/22U +listwa APZK20  
 Kolor okapnika i listwy przyszybowej: RAL 8003 (+)  
 Kolor uszczeltek: brąz  
 Klamka okienna FKS kolor: Stare złoto F4  
 Wys. klamki: 1050 mm  
 Silikon zew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"  
 Silikon wew: SILIKON BRĄZ "DC 796 EU"  
 Waga konstrukcji: 129,80kg

Elementy dodatkowe:  
 2-skrz. RU Lewo (1) R prawe (skrzydło bierne) (2)  
 Szpros konstrukcyjny 61mm



	Wartość oferty netto	VAT	Brutto
Towar:	18134,75 zł	4170,99 zł	22305,74 zł

Powierzchnia okien: 27,87 m<sup>2</sup>

Obwód okien: 70,52 mb

SPORZĄDZIŁ: Marcin Bąk  
email:marcin.bak@stolbud.pl

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie okna do pomieszczeń z temperaturą 16°C powinny posiadać Uw 1,1 W/m<sup>2</sup>K

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych  $g$  liczony według wzoru:  $g = fC \times g_n$  gdzie:  $g_n$  - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,  $fC$  - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35. Nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.4., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m<sup>2</sup>.

#### Uwagi ogólne:

- 1 Podpisując ofertę Zamawiający oświadcza, iż dokładnie zapoznał się z jej zawartością i potwierdza jej poprawność zgodnie ze swoim zamówieniem do realizacji.
- 2 W przypadku przyjęcia oferty Zamawiający powinien potwierdzić ofertę (podpis Zamawiającego lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego i pieczętka firmy na każdej stronie oferty) i odesłać na adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej z firmy Stolbud.
- 3 Tylko przyjęcie oferty potwierdzone zgodnie z pkt. 1 i przesłanie potwierdzonej oferty na adres poczty elektronicznej zgodnie z pkt 3 będzie traktowane jako zamówienie podlegające realizacji.
- 4 Potwierdzone zamówienie przesłane elektronicznie programem ProLogic lub Prodoors jest równoznaczne ze złożonym zamówieniem w firmie Stolbud i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia w formie pisemnej strony sprzedającej.
- 5 Orientacyjny termin realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzany przez Stolbud po dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem zamówienia.
- 6 Przez realizację zamówienia należy rozumieć wyprodukowanie zamówionego towaru i przekazanie towaru na magazyn Stolbud.
- 7 Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji i obliczania terminu realizacji:
  - sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności oferty z zapytaniem,
  - podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy i pieczętka firmowa na każdej stronie oferty,
  - wpłata zaliczki wg ustalonej wysokości, wpłata następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Stolbudu.
- 8 Termin realizacji wynika z aktualnej tabeli terminów realizacji i wymaga potwierdzenia przez Stolbud.
- 9 Po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia oferty zgodnie z pkt 3 co do zasady nie istnieje możliwość wprowadzenia w niej zmian.
- 10 W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu. W takim przypadku niezbędna jest pisemna akceptacja zmian przez Stolbud. W każdym przypadku wprowadzenia zmian cena oraz termin realizacji mogą ulec zmianie.
- 11 W przypadku rezygnacji z zamówienia Stolbud ma prawo zatrzymać zaliczkę (jako karę umowną) w celu pokrycia poniesionych kosztów oraz domagać się naprawienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość wpłaconej zaliczki.
- 12 Możliwa dostawa lub odbiór towaru (w przypadku gdy Zamawiający odbiera towar własnym transportem) nastąpi w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty realizacji zamówienia.
- 13 Stolbud wystawi fakturę z tytułu sprzedaży w dniu przekazania towaru na magazyn Stolbud.
- 14 Do momentu zapłaty całej ceny zamówienia towar pozostaje własnością firmy Stolbud.
- 15 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru na magazyn Stolbud.
- 16 Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności.
- 17 Oferta jest ważna 14 dni od daty utworzenia.
- 18 Dostawa, jeśli jest ustalona po stronie Stolbud, odbywa się samochodem o długości 13,6m i wadze 24 tony. Zamawiający deklaruje, że pod podanym stałym adresem dostawy jest możliwość i miejsce na wjazd takiego samochodu oraz, że rozładuje na swój koszt i we własnym zakresie towar zaraz po przyjeździe ciężarówki na miejsce. Zamawiający zapewni odpowiednie środki do rozładowania samochodu jak wózek widłowy czy dźwig, na swój koszt i odpowiedzialność.
- 19 W przypadku nie dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Stolbud ma prawo do naliczenia kosztów magazynowania w wysokości do 2% wartości zamówienia miesięcznie (powiększone o VAT).

#### Informacje techniczne:

- 20 Widok wszystkich produktów określony jest od wewnątrz pomieszczenia.
- 21 Wymiary na rysunkach oferty są wymiarami do produkcji – wymiarami całkowitymi ram (w przypadku ram renowacyjnych wymiary nie zawierają pletwy renowacyjnej).
- 22 Produkty Stolbud powinny być przechowywane z należytą starannością w miejscu suchym i czystym.
- 23 Montaż produktów Stolbud jest zalecany po wszelkich pracach murarskich, aby nie narażać powierzchni produktów na uszkodzenia. Zaleca się montaż i przechowywanie wyrobu zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej i gwarancji udzielonej na wyrób, jak i zgodnie z prawem budowlanym kraju, gdzie odbywa się montaż.
- 24 Gwarancja na wyroby obowiązuje na terenie Polski.
- 25 Produkty posiadają logotyp na dolnej części.
- 26 Różnice w kolorach lakieru i przebarwienia na powierzchni drewnianej nie stanowią podstawy do reklamacji.
- 27 Konstrukcje z drewna powyżej 2,2 metry będą łączone na czopy.
- 28 Drobne nieregularności w produktach drewnianych tzn. przyrosty i różnice odcieni nie mogą być powodem reklamacji. Takie wykończenie jest dowodem naturalności produktu i wynika z właściwości materiału zastosowanego do realizacji zamówienia.
- 29 Przy wykończeniu wyrobów drewnianych lakierami półprzezroczystymi (lazurami) dopuszczalne są przebarwienia ze względu na różnorodność struktury i barwy drewna.
- 30 Przy wszystkich sposobach wykończenia w produktach drewnianych może wystąpić uwypuklenie rocznych przyrostów drewna.
- 31 Okna drewniane o niestandardowych kształtach (łuki, trapezy, trójkąty) wymagają dodatkowego frezowania profilu w celu zapewnienia funkcjonalności.
- 32 Dopuszczalne są niedociągnięcia łącznie z niedomalowaniem na powierzchni elementów drewnianych w strefie montażu od części odmurowej, niewidocznej po zamontowaniu produktów. Zapewniamy, iż produkty są odpowiednio zabezpieczone impregnacją oraz warstwą nawierzchnią. Brak lakieru na strefie niewidocznej nie stanowi wady wyrobu.
- 33 Wszystkie elementy oku występujące pod tą samą nazwą koloru mogą różnić się między sobą odcieniem ze względu na różnych producentów oraz różne rodzaje materiału z jakiego są wykonane.



Zainspiruj się

